

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Изх. № Д-Ч-А-20.15/3
от 16.08.2018

От: д-р Иван Тодоров Иванов

Община Севлиево

с адрес: гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, п.к. 5400,
пл. „Свобода“ №1

тел. 0675 396 114, факс: 0675 32773

До: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Съгласно Насоките за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“, „за всеки разход, кандидатът следва да представи обосновка на предвидените разходи, в която се посочва въз основа на какви документи, оферти са ползвани при остойностяването“.

Община Севлиево предвижда да кандидатства с проект : „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“, част от който проект включва изпълнение на СМР на административната сграда на Община Севлиево.

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за:

№	Вид СМР	М-ка	К-во
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"			
	Покрив		
1	Демонтаж на ламаринени обшивки по покрив.	м'	344.25
2	Демонтаж на съществуваща хидроизолация.	м ²	1 587.94
3	Демонтаж на съществуващи воронки.	бр.	18.00
4	Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата с $\delta=100$ мм по под на таван на подпокривното ниво	м ²	1 358.98
5	Доставка и монтаж на ламаринени обшивки по борд.	м'	344.25
6	Доставка и монтаж на пароизолация по покрив	м ²	1 358.98

10	Доставка и полагане на нова хидроизолация по покрив	м ²	1 587.94
11	Доставка и монтаж на нови воронки.	бр.	18.00
12	Доставка и монтаж на предпазни розетки по отворите на подпокривното пространство	бр.	42.00
Фасади и дограма			
14	Демонтаж на стара дървена и метална дограма.	м ²	642.68
15	Демонтаж на метални интериорни врати.	м ²	1.80
16	Доставка и монтаж на нова AL дограма по фасади.	м ²	646.48
17	Доставка и монтаж на брава тип "Антипаник".	бр.	2.00
19	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази.	м'	337.58
20	Вътрешно обръщане около дограма с гипсокартон.	м'	1 534.42
21	Доставка и монтаж на топлоизолационна система минерална вата, δ=120 мм, от вътрешната страна на стените.	м ²	1 426.76
22	Доставка и монтаж на гипсокартон, включително метална конструкция ,грундиране, 2 ръце шпакловка и 2 ръце боя.	м ²	1 426.76
24	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10 см по еркер на фасадата.	м ²	159.67
25	Доставка и монтаж на вътрешни AL подпрозоречни первази.	м'	337.58
Други работи			
28	Доставка и монтаж на автоклавни плочи по таван на сутерен.	м ²	1 258.94
30	Частично разрушаване на съществуващи преградни стени.	м ²	2.00
31	Полагане на замазка по под в ново санитарно помещение преди полагане на нови теракотни плочки.	м ²	4.39
32	Доставка и полагане на фаянс по стени в WC за хора в неравностойно положение, до кота 2.00м.	м ²	17.34
33	Доставка и полагане на теракотни плочи по под на WC за хора в неравностойно положение.	м ²	4.39
34	Иззиждане на стена от газобетонни блокчета 10 см. на кота ±0,00	м ²	5.50
35	Доставка и полагане на 2 ръце интериорна боя за мокри помещения по стени на WC за хора в неравностойно положение над кота 2.00м.	м'	12.13
36	Доставка и монтаж на комплект аксесоари за WC за хора в неравностойно положение.	бр.	1.00
37	Извозване на строителни отпадъци с товарене и разтоварване на камион.	м ³	3.00

38	Доставка и монтаж на таванно осветително тяло с LED лампа 20W, вграден PIR датчик 360гр., IP-21	бр.	1.00
39	Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3x1,5мм ²	м.	10.00
ЧАСТ "ВиК"			
I. ВОДОПРОВОД			
1	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø20mm, PN16atm, за студена вода	м'	2.00
2	Доставка и монтаж на Сферичен СК Ø 1/2" (Ø20 mm)	брой	1.00
3	Също, Ъглов кран за клозетно казанче Ø1/2"×3/8"	брой	1.00
4	Също, Ъглов кран за стояща батерия Ø 1/2 " x 3/8"	брой	2.00
5	Меки връзки за Клозетно казанче L=40см. Ø3/8"	брой	1.00
6	Доставка и монтаж на Стояща смесителна батерия с горен извод за тоалетна мивка	брой	1.00
7	Метални скоби с гумена вложка за укрепване на водопроводи с диаметър Ø20"	брой	5.00
8	Извозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване	кг	25.00
9	Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа	м'	2.00
10	Изпитване водопровод	м'	2.00
II. КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	Направа на улей в бетонов под, с размери 10/10см, вкл. подмазване	м'	0.75
2	Доставка и монтаж на тънкостенни PVC тръби Ø110×2,2mm в сграда, вкл. фасонни парчета	м'	0.70
3	Доставка и монтаж на PVC тръби Ø50×1,8mm в сграда, вкл. фасонни парчета	м'	2.20
4	Направа връзка на новопроектирана канализация Ø50 и Ø110 със съществуващ вертикален клон Ø110	брой	2.00
5	Доставка и монтаж на контролна тръба (ревизия), тип КТØ110mm	брой	1.00
6	Доставка и монтаж на рогов подов сифон РПСØ50mm	брой	1.00
7	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсва – среден формат комплект със сифон	брой	1.00
8	Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови	брой	2.00
9	Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок със задно оттичане и тоалетна дъска	брой	1.00
10	Мека връзка за клозетно седало - Ø110	брой	1.00
11	Мека връзка за тоалетни мивки - Ø32	брой	1.00

12	Извозване на строителни отпадъци, тръби и фаянсови прибори със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване	кг	10.00
13	Хидравлично изпитване канализация с диаметър до – Ø160	м'	3.65
ЧАСТ "ОВК"			
I. Отопление - доставка и монтаж:			
1	Черна газова тръба, комплект с фасонни парчета и с размер:		
	- 1/2"	м.л.	1 074.00
	- 3/4"	м.л.	544.00
	- 1"	м.л.	41.00
	- 1 1/4"	м.л.	33.00
	- 1 1/2"	м.л.	14.00
	- 2"	м.л.	61.00
2	Безшевна стоманена тръба, комплект с фасонни елементи с размер:		
	- Ø 76x3	м.л.	72.00
	- Ø 89x3.5	м.л.	20.00
3	Изпробване плътността на тръбопроводи с Ду до Ø100/108	м.л.	1 859.00
4	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба с размер:		
	- 1/2"	м.л.	108.00
	- 3/4"	м.л.	392.00
	- 1"	м.л.	41.00
	- 1 1/4"	м.л.	33.00
	- 1 1/2"	м.л.	14.00
	- 2"	м.л.	61.00
	- Ø 76x3	м.л.	72.00
	- Ø 89x3.5	м.л.	20.00
5	Грундиране на тръби	м ²	173.00
6	Демонтаж и монтаж на алуминиев радиатор с присъединителна височина 800 мм, комплект с обезвъздушител и тапи:		
	- 6.A1.800	бр.	4.00
7	Панелен радиатор тип 22 с присъединителна височина 600 мм, отоплителна мощност 218W /100 мм (ΔТ=60°C), комплект с обезвъздушител и тапи, и дължина:		
	- 400 мм	бр.	11.00
	- 600 мм	бр.	3.00
	- 800 мм	бр.	5.00
	- 1000 мм	бр.	59.00
	- 1200 мм	бр.	16.00
	- 1400 мм	бр.	23.00
	- 1600 мм	бр.	22.00
	- 1800 мм	бр.	3.00

8	Топла проба на отоплително тяло	бр.	146.00
9	Термо регулиращ вентил 1/2"	бр.	146.00
10	Секретен вентил 1/2"	бр.	146.00
11	Затворен разширителен съд с обем 250 литра	бр.	1.00
12	Предпазен вентил 1 1/4", 3bar	бр.	1.00
13	Автоматична пълначка 1/2", комплект с манометър	бр.	1.00
14	Помпа електронна с дебит 9.9 m ³ /h, напор 5,4 mH ₂ O, ел. мощност 0.5 kW/ 230V	бр.	1.00
15	Вентил дренажен 1/2"	бр.	10.00
16	Вентил спирателен 1/2"	бр.	2.00
17	Вентил спирателен 1/2" с холендър	бр.	1.00
18	Вентил спирателен 1/2" с холендър и изпразнител	бр.	26.00
19	Вентил спирателен 3/4" с холендър и изпразнител	бр.	56.00
20	Вентил спирателен Ду65 с контрафланец	бр.	3.00
21	Възвратна клапа 1/2"	бр.	1.00
22	Възвратна клапа Ду65 с контрафланец	бр.	1.00
23	Филтър воден 1/2"	бр.	1.00
24	Филтър воден Ду65 с контрафланец	бр.	1.00
25	Автоматичен обезвъздушител 1/2" с възвратен клапан	бр.	56.00
26	Конструкция за укрепване на тръбопроводи и съоръжения, състояща се от винкели, шпилки, дюбели, винтове, гайки и др.	к-т	1.00
	- Демонтажни работи:		
1	Демонтаж на съществуваща тръбна мрежа до Ø159, изолирана в сутерен	м.л.	1 920.00
2	Демонтаж на радиатор	бр.	158.00
3	Демонтаж на бойлер БГВ хоризонтален	бр.	1.00
4	Демонтаж на неизползваеми отоплителни съоръжения (резервоари, топлообменници тръба в тръба и други)	бр.	3.00
5	Демонтаж на циркуляционна помпа, комплект с арматура	бр.	2.00


Вашата оферта трябва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване;
3. Цена на Обща стойност с и без ДДС;
4. Валидност на офертата.

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично в срок не по-късно от 17,00 часа на 21.08.2018г.

Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията поради факта, че това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани от ОПРР 2014 – 2020 г.

*приложение: Техническа спецификация

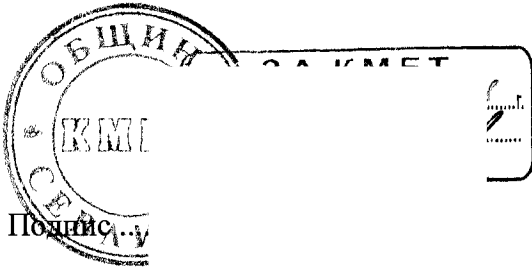

(печат)

А
А
А